технические характеристики

	тип комплекса	1500	1875	2250	3000
производительность	товарный бетон м3/ч (зависимость от рецепта смеси)	46	58	70	85
заполнитель					
склад	количество отделений	5	5	5	5
	объём/м³	5 x 30 = 150	5 x 30 = 150	5 x 30 = 150	5 x 30 = 150
весы-конвейер	межосевое расстояние/м	17	17	17	17
	ширина ленты/мм	650	800	800	1000
	масса дозы/кг	2.500	3.000	4.000	5.000
загрузочный скип	Тип объём/л	PAK 1500	PAK 1875	PAK 2250	PAK 3000
	вертикальная загрузка	1500	1875	2250	3000
вяжущее					
склад	количество силосов (4 сорта вяжущего)	3 силоса, 1 двухсекционный	3 силоса, 1 двухсекционный	3 силоса, 1 двухсекционный	3 силоса, 1 двухсекционный
	объём/т	3 x 80 = 240	3 x 80 = 240	3 x 80 = 240	3 x 80 = 240
шнеки	Количество	4	4	4	4
дозатор цемента	масса дозы/кг полностью электрифициро-ванные весы	500	600	800	1000
водоснабжение					
дозатор воды	масса дозы/кг полностью электрифициро-ванные весы	250	300	400	500
добавки					
дозатор добавок	весы для добавок	парные для 2 добавок	парные для 2 добавок	парные для 2 добавок	парные для 2 добавок
окраска		на заказ	на заказ	на заказ	на заказ
смеситель					
дисковый смеситель	тип производительность м3/цикл	PM 1500 1	PM 1875 1,25	PM 2250 1,5	PM 3000 2
	мощность привода/кВт	37	45	55	75

управление электро-оборудованием — Полностью автоматизированое управление для производства бетона.

GROUP OF COMPANIES
ELTICON

Республика Беларусь:
ООО "Элтикон"
220125, г. Минск, пр. Независимости 183
Тел: +375 17 289-63-33
Факс: +375 17 289-61-69

Российская Федерация:
ЗАО "Элтикон"
105523, г. Москва, Щелковское шоссе,
д. 100, корп. 108, к.118
Тел: +7 (495) 287-48-76,
Факс: +7 (495) 786-76-70

Республика Казахстан:
ТОО "ALNICO TECH"
050002, г. Алматы,
ул. Карасай Батыра (угол Клочкова),
д. 180, офис 40
моб: +7 (926) 189-04-86

Pemat

Pemat Mischtechnik GmbH
Hauptstraße 29
D-67361 Freisbach
Telefon/phone +49 (0) 63 44-94 49-0
Telefax/fax +49 (0) 63 44-94 49-500
info@pemat.de
www.pemat.de

Смешивание
Загрузка
Установки
Взвешивание
Промывка

SDT.1.eps

Pemat

Обзор продуктов

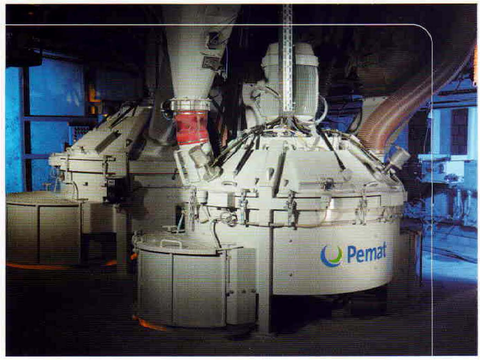

Смеситель фирмы Pemat - это результат долгосрочного процесса непрерывного развития. Многочисленные интеллигентные развития предоставляют результат смеси с высокой повторяемой стабильностью. Массивная конструкция снижает износ и повышает срок службы.

Смешивание

Загрузка

Установки

Смеситель

дисковый смеситель с завихрителями и без
тип: PM, PMR
применение:
- товарный бетон
- конструкционный бетон

конусный смеситель с завихрителем и без,
тип: PMK
применение:
- сухие смеси
- химия
- корм для животных

планетарный смеситель с завихрителем и без,
тип: PMP, PMPR
применение:
- конструкционный бетон
- кровельные материалы
- силикатные изделия
- товарный бетон
- огнеупорный бетон
- строительный раствор
- стеклоиндустрия
- и в других сферах производства

Zyklos: бетоносмеситель принудительного действия с завихрителем и без,
тип: ZZ, ZK
для изготовления сухих и пастозных материалов.
- самоуплотняющийся бетон
- спецбетон
- огнеупорные и керамические массы
- ремонтно-отделочные работы
- формовочная смесь

Скиповые подъёмники



Скиповые подъёмники фирмы Pemat – это скип для разнообразных заданий. На выбор представлены две базовые функциональные модели разных вариантов.

Скиповый подъёмник, скип
тип: PAK
- заполнители (песок, щебень)
- Recycling-материал
- металлическая стружка
- пылевидный материал
- и другие сыпучие материалы

Скиповый подъёмник с донной разгрузкой
тип: PAS
- заполнители (песок, щебень)
- Recycling-материал
- металлическая стружка
- пылевидный материал
- и другие сыпучие материалы

Бетоносмесительные установки

При планировании конструкций и монтаже комплектных бетоносмесительных установок, Pemat базируется на подвижной системе модулей, что обеспечивает надежность серийной продукции и гарантирует преимущество минимизации временных и финансовых затрат.

Бетонный центр может на выбор поставляться как звездобразная установка со скрепером и скиповым поъемником, как линеарная установка с рядным дозатором и скиповым поъемником или ленточным транспортером или индивидуальная реконструкция.